

SoftwareStudio

60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5

Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642
061 66 90 643, 061 66 90 644

Fax 061 86 71 151

mail: poznan@softwarestudio.com.pl


Funkcje standardowe

Filtrowanie

Filtrowanie

Pokazywanie lub ukrywanie paska filtrowania

Personalizacja umożliwia włączenie i wyłączenie paska filtrowania. Dla aktywnego paska filtrowania na liście poleceń personalizacji ikona polecenia **PASEK FILTROWANIA** zaznaczona jest kolorem pomarańczowym.

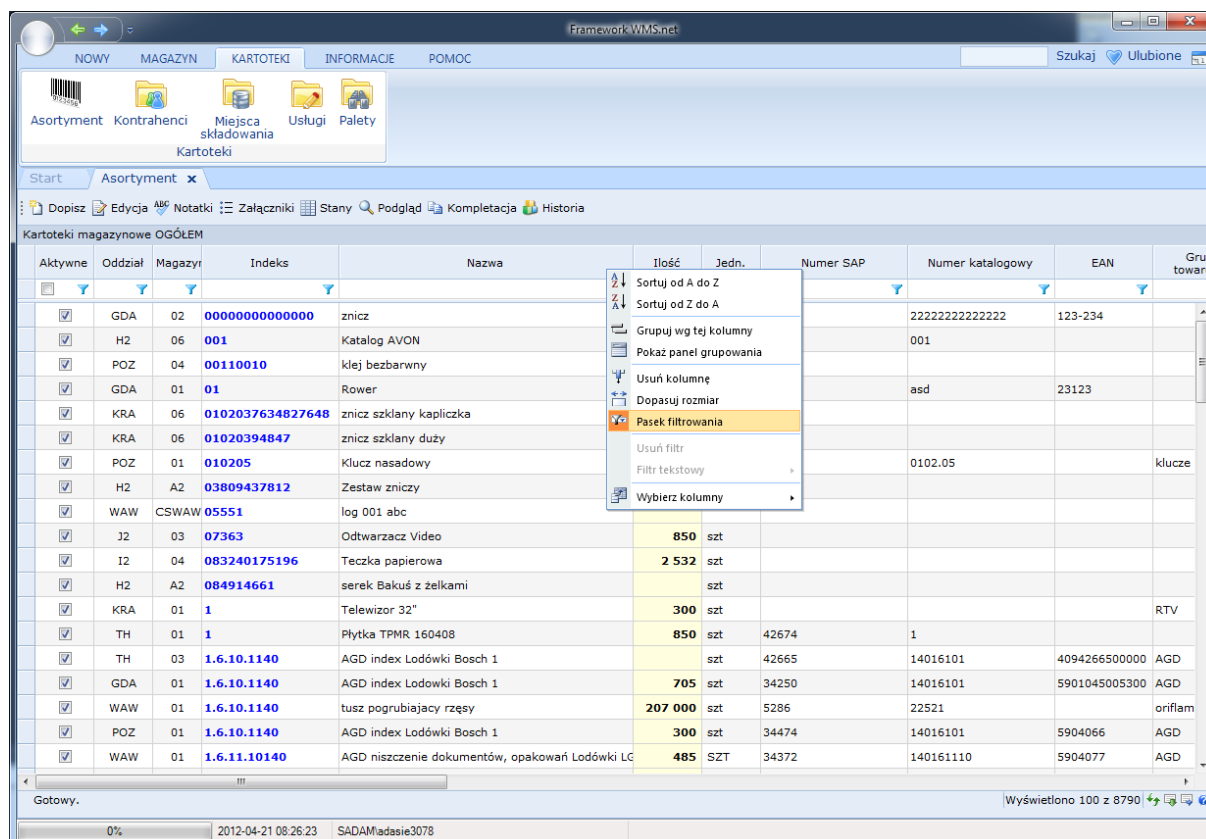

Wyłączenie paska wymaga kliknięcia na polecenie PASEK FILTROWANIA. Dla nieaktywnego paska ikona polecenia nie jest wyróżniona kolorem.


Włączenie paska filtrowania wykonywane jest przez ponowny wybór polecenia.

Wyszukiwanie pozycji

Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania (wiersz podświetlony na poniższym rysunku). W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania operacji.

Wprowadzenie warunku filtrowania wymaga edycji pola, dla którego filtrowanie będzie wykonywane. Pole edytowane jest przez kliknięcie.

Deklaracja warunków filtrowania oraz dostępne warunki filtrowania są zależne od typu pola. W polu znakowym należy zapisać znak lub ciąg znaków, w polu numerycznym - liczbę. Kliknięcie ikony filtrowania  wyświetla listę przewidywanych warunków filtrowania oraz dostępne funkcje.

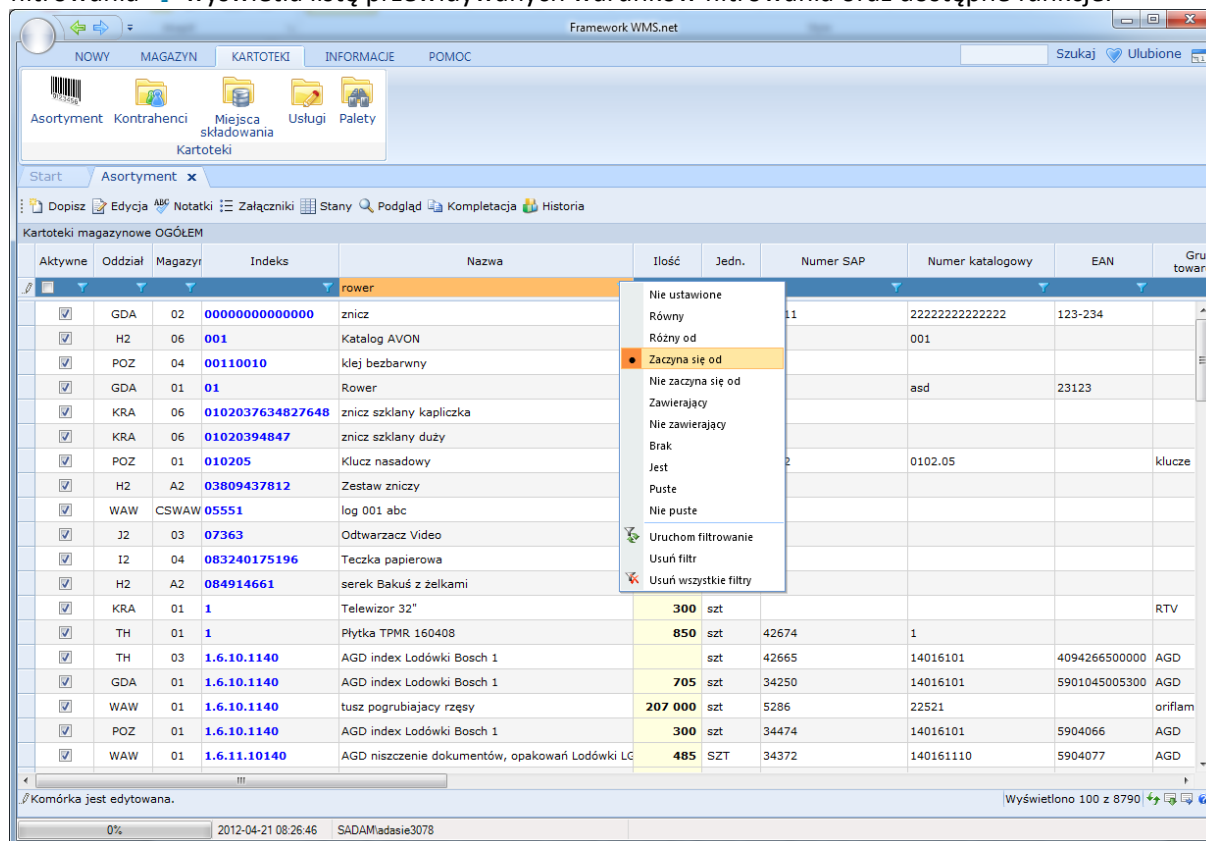

Wybrany warunek filtrowania należy zaznaczyć przez kliknięcie. Po zdefiniowaniu warunku filtrowania należy wybrać operację, która ma zostać wykonana.


Warunki filtrowania pól znakowych:

- **NIE USTAWIONE** - brak określenie warunku filtrowania.
- **RÓWNY** - filtrowanie wartości równych z zdefiniowanym znakiem lub ciągiem znaków.
- **RÓŻNY OD** - Filtrowanie wartości różnych od zdefiniowanego znaku lub ciągu znaków.
- **PASUJĄCY DO WZORCA** - filtrowanie wartości zaczynających się od podanego znaku lub ciągu znaków.
- **NIE PASUJĄCY DO WZORCA** - filtrowanie wartości niezacynających się od podanego znaku lub ciągu znaków.
- **ZAWIERAJĄCY** - Filtrowanie wartości zawierający znak lub ciąg znaków.
- **NIE ZAWIERAJĄCY** - Filtrowanie wartości Nie zawierających znaku lub ciągu znaków.
- **BRAK** - filtrowanie pustych pól.
- **JEST** - Filtrowanie niepustych wartości.
- **PUSTE** - filtrowanie pól pustych.

- **NIE PUSTE** - filtrowanie pól niepustych.

Wykonanie filtrowania wymaga potwierdzenia polecenia **URUCHOM FILTROWANIE**.

Warunki filtrowania dla pól numerycznych różnią się od filtrowania pól znakowych.

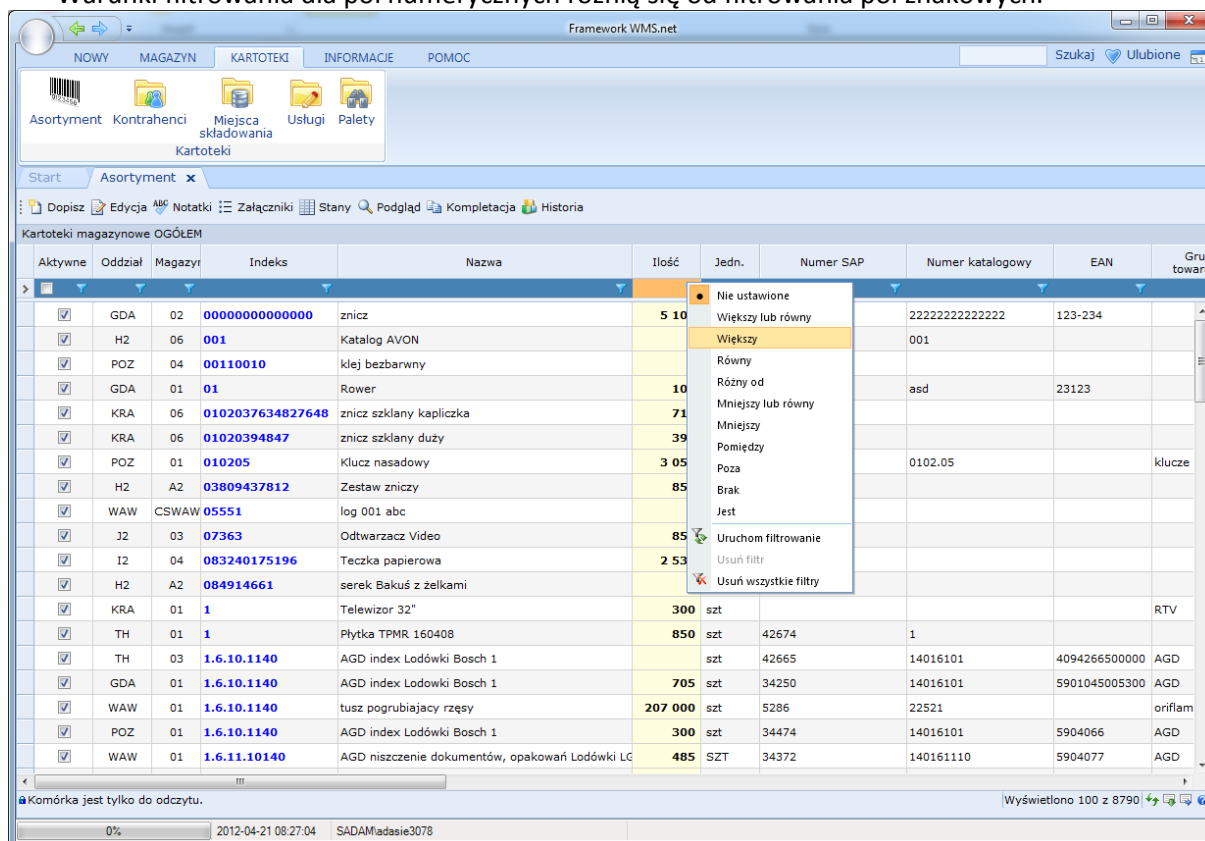

Poniżej charakterystyka warunków filtrowania pól numerycznych:

- **NIE USTAWIONE** - bez warunku filtrowania.
- **WIĘKSZY LUB RÓWNY** - filtrowanie wartości większych lub równych zdefiniowanej.
- **WIĘKSZY** - Filtrowanie wartości większych od zdefiniowanej.
- **RÓWNY** - filtrowanie wartości równych zdefiniowanej.
- **RÓŻNY OD** - filtrowanie wartości różnych od zdefiniowanej.
- **MNIEJSZY LUB RÓWNY** - filtrowanie wartości mniejszych lub równych zdefiniowanej.
- **MNIEJSZY** - filtrowanie wartości mniejszych od zdefiniowanej.
- **POMIĘDZY** - Filtrowanie wartości z podanego przedziału liczbowego. Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci **1 and 2**, gdzie pierwsza liczba to dolna granica przedziału a druga to górna granica przedziału liczbowego.
- **POZA** - Filtrowanie wartości poza zdefiniowanym przedziałem liczbowym.
- Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci **1 and 2**, gdzie pierwsza liczba to dolna granica przedziału a druga to górna granica przedziału liczbowego.
- **BRAK** - filtrowanie pól pustych.
- **JEST** - filtrowanie wartości niepustych, w tym 0.

Wprowadzenie złożonego warunku filtrowania (wg więcej niż jednego pola i różnych warunków) wymaga:

1. edycji wybranych pól w pasku funkcji filtrowania,
2. wyświetlenia i wybrania z listy warunków filtrowania właściwych parametrów,
3. uruchomienia warunku filtrowania.

Usunięcie warunku lub warunków filtrowania wymaga wybrania z listy warunków filtrowania polecenia **USUŃ FILTR** lub **USUŃ WSZYSTKIE FILTRY**. Pierwsze polecenie usuwa wartość warunku filtrowania dla pola, dla którego wyświetlona zastała lista. Polecenie **USUŃ WSZYSTKIE FILTRY** usuwa wszystkie zdefiniowane wartości filtrowania.

Autosugestia

Program może proponować warunek filtrowania na podstawie danych zawartych w aktywnej komórce tabeli. Opcję autosugestii filtrowania wyświetla się z menu kontekstowego – prawy przycisk myszki.

The screenshot shows the Framework WMS.net application interface. At the top, there are tabs for 'NOWY', 'MAGAZYN', 'KARTOTEKI', 'INFORMACJE', and 'POMOC'. Below these are icons for 'Asortyment', 'Kontrahenci', 'Miejsca składowania', 'Usługi', and 'Palety'. The main area displays a table titled 'Kartoteki magazynowe OGÓŁEM'. The table has columns: 'Aktywne', 'Oddział', 'Magazyn', 'Indeks', 'Nazwa', 'Ilość', 'Jedn.', 'Numer SAP', 'Numer katalogowy', 'EAN', and 'Grupa towarowa'. A context menu is open over the row with 'Nazwa' 'Rower', showing options like 'Edycja kartoteki', 'Podgląd', 'Notatki', 'Załączniki', 'Kopiuje komórkę', 'Kopiuje wiersz', 'Kopiuje tabelę', 'Edytuj', 'Przejdź do filtrowania', 'Usuń filtr z tej kolumny', 'Równe "Rower"', 'Różne od "Rower"', 'Zawiera "Rower"', 'Nie zawiera "Rower"', 'Odśwież dane', 'Pobierz więcej danych', 'Wyeksportuj dane', and 'Pomoc'.

Aktywne	Oddział	Magazyn	Indeks	Nazwa	Ilość	Jedn.	Numer SAP	Numer katalogowy	EAN	Grupa towarowa
☒	GDA	02	0000000000000000	znicz	5 109	szt	11111	22222222222222	123-234	
☒	H2	06	001	Katalog AVON		szt	001	001		
☒	POZ	04	00110010	klej bezbarwny	0	szt				
☒	GDA	01	01	Rower				asd	23123	
☒	KRA	06	0102037634827648	znicz szklany kapliczka						
☒	KRA	06	01020394847	znicz szklany duży						
☒	POZ	01	010205	Klucz nasadowy			0102	0102.05		klucze
☒	H2	A2	03809437812	Zestaw zniczy						
☒	WAW	CSAW	05551	log 001 abc						
☒	J2	03	07363	Odtwarzacz Video						
☒	I2	04	083240175196	Teczka papierowa						
☒	H2	A2	084914661	serek Bakuś z zelkami						
☒	KRA	01	1	Telewizor 32"						RTV
☒	TH	01	1	Płytki TPMR 160408			42674	1		
☒	TH	03	1.6.10.1140	AGD index Lodówki Bosch 1			42665	14016101	4094266500000	AGD
☒	GDA	01	1.6.10.1140	AGD index Lodówki Bosch 1			34250	14016101	5901045005300	AGD
☒	WAW	01	1.6.10.1140	tusz pogrubiający rzęsy			5286	22521		oriflam
☒	POZ	01	1.6.10.1140	AGD index Lodówki Bosch 1			34474	14016101	5904066	AGD
☒	WAW	01	1.6.11.10140	AGD niszczenie dokumentów, opakowań L			34372	140161110	5904077	AGD